

## ANWENDUNGEN

abhängig von der Etikettenposition



OBER- UND UNTERETIKETTIERUNG



RUNDUMETIKETTIERUNG  
(WRAP-AROUND)



VORDER- UND  
RÜCKETIKETTIERUNG




T60E-D

TB60E-DF



W130C-D

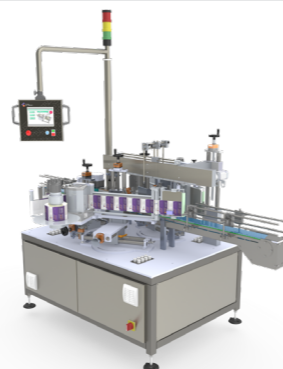

S1170M-D

## TECHNISCHE DATEN

### Schlüsselparameter

- ✓ **LEISTUNG BEI RUNDUMETIKETTIERUNG:** bis zu 60 Produkt/min
- ✓ **LEISTUNG BEI OBER- UND UNTERETIKETTIERUNG:** bis zu 100 Produkt/min
- ✓ **FÖRDERGESCHWINDIGKEIT:** bis zu 40 m/min
- ✓ **FÖRDERBANDLÄNGE:** 2000 mm – 3000 mm
- ✓ **CONVEYOR WIDTH:** 120 mm – 300 mm
- ✓ **ARBEITSHÖHE:** 800 mm ± 50 mm
- ✓ **MAXIMALE PRODUKTGRÖSSE BEI RUNDUMETIKETTIERUNG:**  $\Phi$  150 mm, H 200 mm
- ✓ **MAXIMALE PRODUKTGRÖSSE BEI OBER- UND UNTERETIKETTIERUNG:** B/L/H 300 mm / 600 mm / 200 mm
- ✓ **MAXIMALE ETIKETTENBREITE (BEI OBER- UND UNTERETIKETTIERUNG):** 160 mm
- ✓ **MAXIMALE ETIKETTENHÖHE (BEI VORDER- UND RÜCKETIKETTIERUNG):** 240 mm
- ✓ **MAXIMALE ETIKETTENHÖHE (BEI RUNDUMETIKETTIERUNG):** 160 mm
- ✓ **MAXIMALE ETIKETTENLÄNGE:** 500 mm
- ✓ **KERNDURCHMESSER DER SPULE:** 76 mm (3")
- ✓ **MAXIMALER ROLLENDURCHMESSER:** 300 mm
- ✓ **APPLIKATOR:** HERMA 500
- ✓ **DRUCKER (OPTIONAL):** Markem-Imaje SmartDate X45 oder X65
- ✓ **DRUCKBEREICH:** X45: 32 x 75 mm oder 53 x 75 mm  
X65: 128 x 75 mm
- ✓ **BEDIENUNG:** 7" Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche zur Produktauswahl, Einstellung von Geschwindigkeiten und Abständen, Visualisierung der mechanischen Anzeigen, Aktivierung und Deaktivierung von Modulen sowie Bedientasten ON/OFF, START/STOP und Not-Aus
- ✓ **NUMERISCHE POSITIONSANZEIGEN AN DEN EINSTELLSPINDELN**
- ✓ **STROMVERSORGUNG:** 220 V, 50 Hz



## ADVANCED LINE

Produktivität und Leistung



OBER- UND UNTERETIKETTIERUNG



RUNDUMETIKETTIERUNG  
(WRAP-AROUND)



VORDER- UND  
RÜCKETIKETTIERUNG



Official partner

#### Hauptsitz:

Stadt Plovdiv  
Bul. „Zarigradsko Shose“ Nr. 53  
Tel.: 032/ 634 640, 032/ 652 079  
E-Mail: office@instelma.eu

[www.instelma.eu](http://www.instelma.eu)



#### Offizieller Vertriebspartner:

Leobersdorf, Niederösterreich  
Aumühlweg 17–19, Halle 12D  
Tel.: +43/664/216 22 11


[www.inkjet-partner.at](http://www.inkjet-partner.at)



Die **Advanced Line** umfasst Hochgeschwindigkeits-Etikettiermaschinen mit erweiterten Funktionalitäten. Diese Modelle sind ideal für große Produktionsbetriebe, die vielfältige Etikettiermöglichkeiten benötigen, einschließlich Ober- und Unteretikettierung, Rundumetikettierung sowie Seitenetikettierung. Ausgestattet mit einem 7-Zoll-Touchscreen und erweiterten Optionen zur Qualitätskontrolle ist die **Advanced Line** besonders geeignet für Industrien mit hohen Anforderungen an Produktivität und Präzision.

# VORTEILE

## der INSTELMA Advanced Line

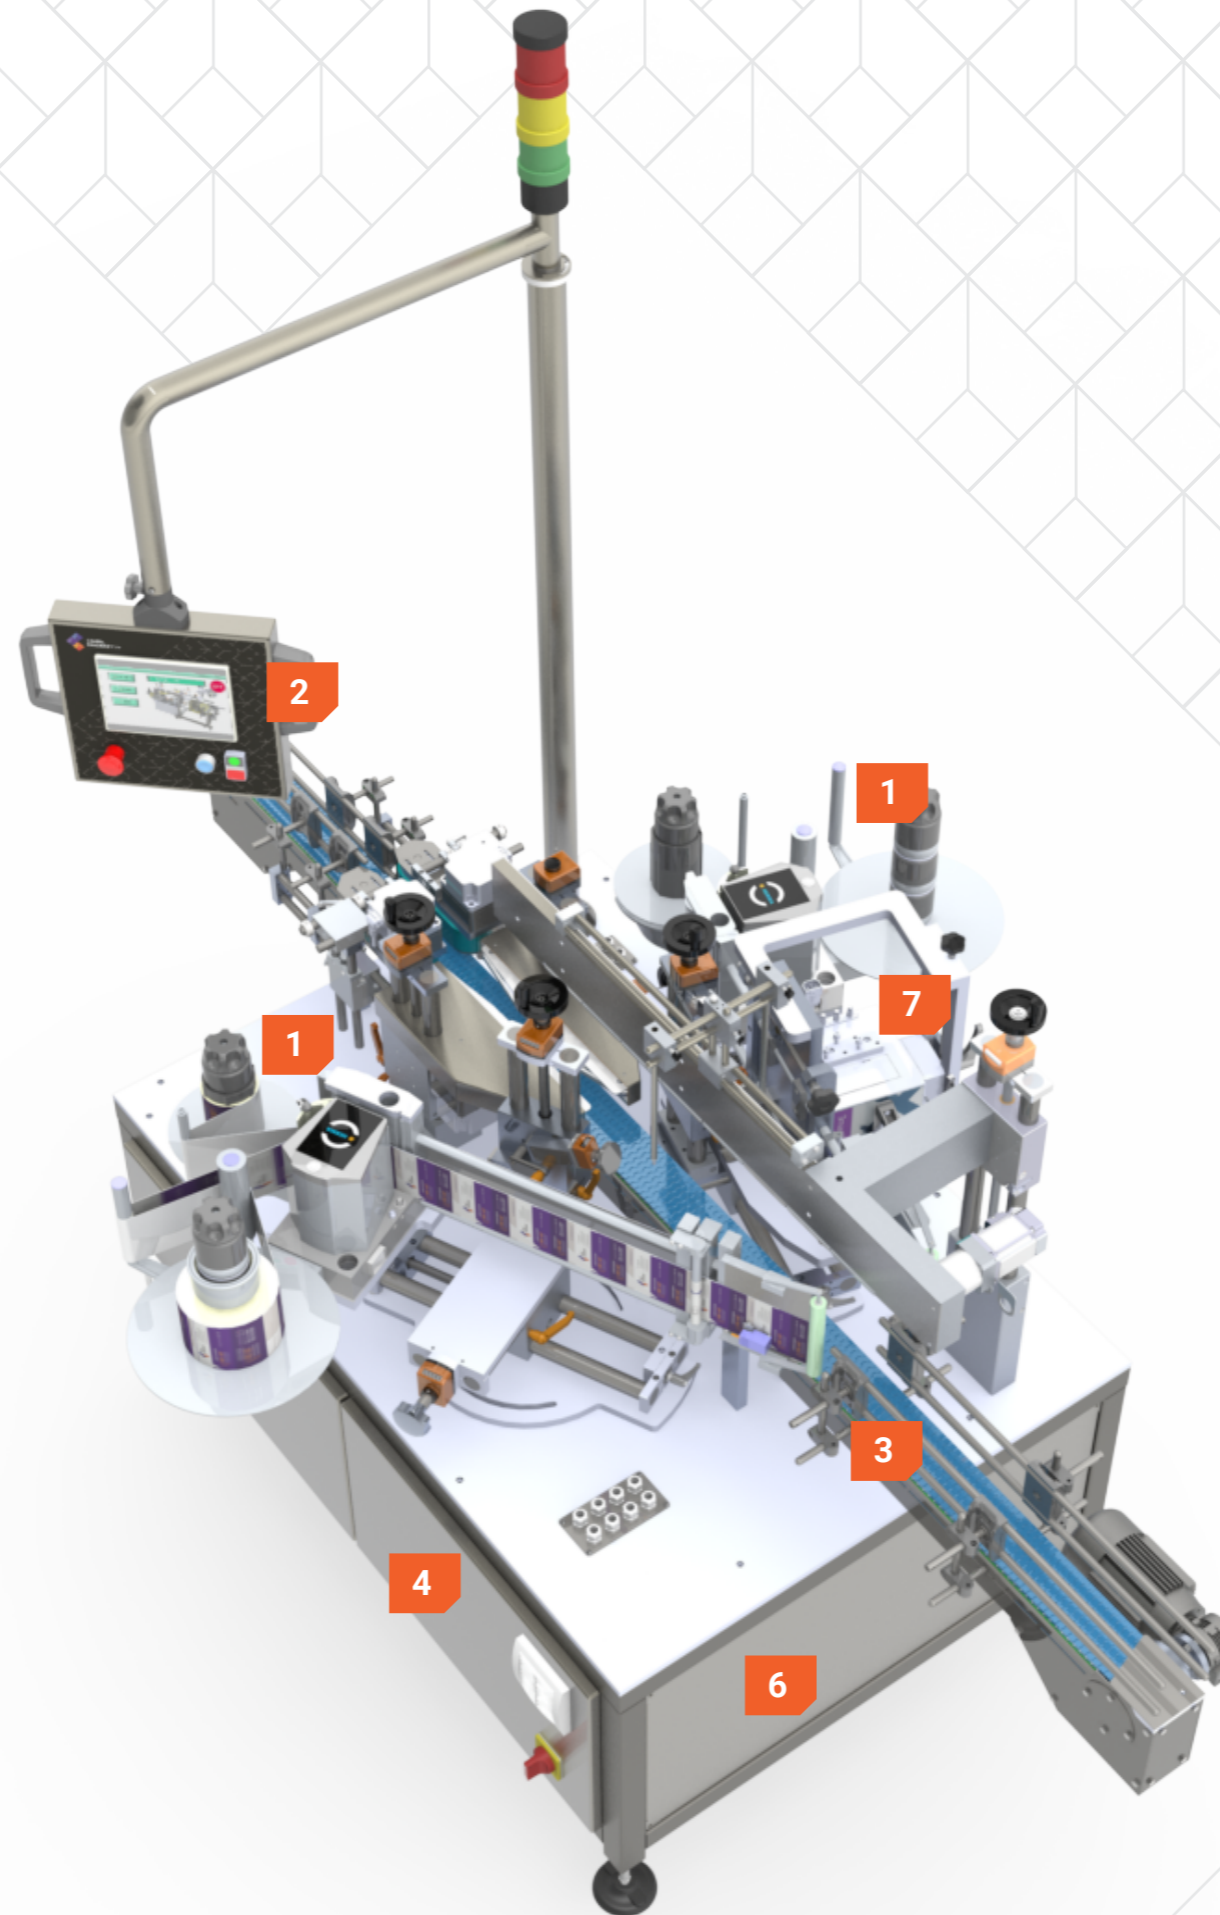

1

Hochgeschwindigkeits-Applikatoren HERMA 500 für präzises Aufbringen von Etiketten und maximale Produktionsleistung

2

7" Touchscreen mit intuitiver Software zur Steuerung und Speicherung von Produktparametern

3

Gravierte Markierungen auf den mechanischen Bauteilen und digitale Anzeigen an den Einstellschrauben für einen schnellen Produktwechsel

4

Die Steuerung ist vollständig mit hochwertigen Komponenten führender Hersteller aufgebaut

5

Schutzrahmen zur Zugangskontrolle sowie zum Schutz der Komponenten und Etiketten vor aggressiven Reinigungsmitteln

6

Mobile Edelstahlkonstruktion, die den höchsten Anforderungen an Hygiene und Sicherheit entspricht

7

Möglichkeit zur Integration eines Marken-Image Thermotransferdruckers für hochwertigen Druck auf Etiketten

8

Modulares Design mit Möglichkeit zur Erweiterung durch zusätzliche Komponenten